

Projet / Emplacement :

Entrepreneur :

Date :

Préparé par :

# Série C8SEPK

Enseigne bilingue à l'épreuve des intempéries



## Spécification type

L'entrepreneur doit fournir et installer l'enseigne de sortie bilingue à DEL Emergi-Lite de la **Série C8SEPK**. L'appareil devra fonctionner à une tension universelle d'alimentation bifilaire de 120 à 347 volts c.a. à moins de 3 watts par face et à une tension universelle d'alimentation bifilaire de 6 à 24 volts c.c. à moins de 3 watts par face. Le boîtier sera fabriqué de fibre de verre grise avec garniture d'étanchéité et sera conçu spécialement pour environnements industriels. La plaque frontale sera fabriquée de polycarbonate transparent robuste anti-vandalisme D'une épaisseur de 4 mm et sera courbée vers l'arrière du boîtier pour ajouter à la rigidité. Elle affichera les mots "SORTIE" et "EXIT" positionnés à la verticale et éclairés uniformément par des DEL rouges de la nouvelle technologie **ALINGAP**. L'équipement doit pouvoir être monté au mur ou au plafond et avoir été conçu pour l'installation en emplacements à risque d'abus et en emplacements mouillés. Les enseignes autonomes doivent demeurer en fonction durant une période d'au moins 60 minutes en cas de panne d'alimentation c.a.

L'enseigne de sortie doit être certifié NEMA3R, C-860.

L'enseigne de sortie bilingue doit être le modèle Emergi-Lite : \_\_\_\_\_.

## Caractéristiques

- Certifié NEMA-3R
- Boîtier en fibre de verre, robuste et étanche, conçu spécialement pour les applications industrielles.
- Fini gris standard.
- Panneau frontal scellé, fabriqué de polycarbonate résistant au vandalisme.
- Montage au mur ou au plafond. Supports de montage offerts pour installation facile.
- Fonctionnement normal de 120 à 347 volts c.a., d'urgence de 6 à 24 volts c.c.




Fabriqué au Canada



## Grilles de protection

460.0103-L	Montage mural
460.0104-L	Montage au plafond

## Dimensions

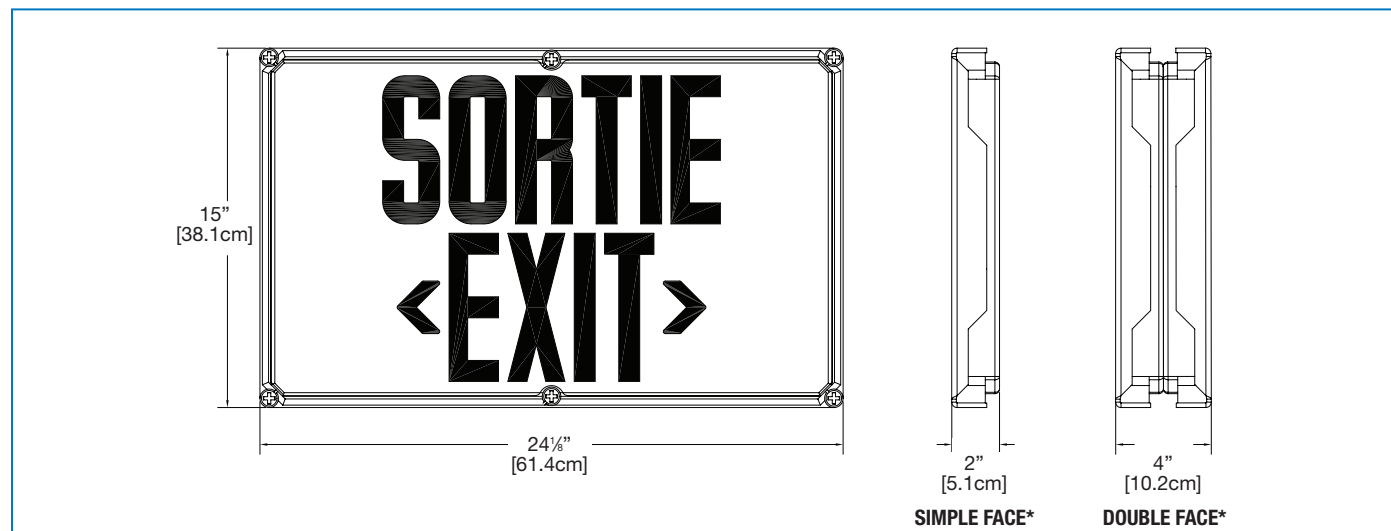

\*Note : Deux pavillons de montage étanches sont fournis pour montage au plafond.

## Consommation énergétique (modèle simple face)\*\*

Modèle	Spécifications c.a.		Spécifications c.c.	
	c.a. / c.c. standard légende rouge	120 à 347V c.a.	Moins de 3W	6 à 24V c.c.
Autonome légende rouge	120 à 347V c.a.	Moins de 6W	Batterie NiCad	Min. 60 minutes

\*\*Note : Multipliez par deux la consommation pour les modèles à double face.

## Pour commander

Modèle	Alimentation et tension
<b>C8SEPK1</b> = simple face SORTIE EXIT <b>C8ESPk1</b> = simple face EXIT SORTIE <b>C8SEPK2</b> = double face SORTIE EXIT <b>C8ESPk2</b> = double face EXIT SORTIE	<b>-U</b> = 120/347V c.a., 6/12/24V c.c. <b>-I</b> = autonome 120/347V c.a.

EXEMPLE : C8ESPk1-U